

Expositores

Vitrine Expositora Boleira



A exposição perfeita!



A vitrine expositora Boleira foi desenvolvida para maximizar a visibilidade e o impacto dos produtos no mercado. Com 6 níveis de exposição, ela permite um mix diversificado de itens, otimizando a apresentação e contribuindo para um aumento significativo nas vendas. A linha de vitrines Cristal combina eficiência e elegância, oferecendo a solução ideal para a exposição de produtos. Suas prateleiras foram estrategicamente projetadas para maximizar a visibilidade e atratividade dos itens, impulsionando as vendas de forma natural e eficaz. A versão refrigerada incorpora a avançada tecnologia LOW-e e vidros duplos em toda a estrutura, incluindo as portas. Essa inovação garante

uma economia de até 35% no consumo de energia elétrica, tornando-se um investimento que se paga rapidamente. Além disso, conta com fitas de resistência aquecida nos vidros frontais, eliminando o efeito de condensação e assegurando uma visualização impecável dos produtos expostos. Já a versão aquecida utiliza um sistema de soprador que distribui o calor de forma uniforme até o nível superior da vitrine. Essa tecnologia mantém os produtos aquecidos sem comprometer sua qualidade, evitando o ressecamento. A linha Cristal é a escolha perfeita para aliar tecnologia, funcionalidade e design na exposição de produtos.



Onde aplicar?

Padarias, confeitarias, e cafeterias.



Tecnologia aplicada

- Construção com materiais nobres e duráveis, com estruturas em alumínio com pintura eletrostática;
- Base com isolamento em poliuretano injetado de alta densidade com chapa kromma, sem uso de MDF e derivados.
- Sistema antiembaçante nos refrigerados com vidros de tecnologia Low-E (duplos e com Gás Argônico);
- Serigrafias estreitas e discreta;
- Visual moderno, excelente visibilidade com iluminação LED com alto IRC (índice de reprodução de cor) em todos os níveis;
- Ventilação em ar forçado longitudinal, permitindo o maior aproveitamento de prateleiras; Tecnologia Frost Free.



Opcionais

- Acabamento diferenciado.

❄ Refrigerada

🔥 Aquecida

☞ Neutra

Informações

CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA	PESO	TENSÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
2083	REFRIGERADA	1170 W	140 KG	220 V MONO	0,80M	0,60M	1,71M
2084		1300 W	180 KG		1,20M		
2085		1650 W	200 KG		1,60M		

CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA	PESO	TENSÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
3234	AQUECIDA	1000 W	110 KG	220 V MONO	0,80M	0,60M	1,71M
3235		1700 W	120 KG		1,20M		
3236		2200 W	140 KG		1,60M		


CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA	PESO	TENSÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
3230	SECA	40 W	90 KG	220 V MONO	0,80M	0,60M	1,71M
3231		40 W	100 KG		1,20M		
3232		40 W	115 KG		1,60M		

VISTA FRONTAL



Medidas Padrão

VISTA LATERAL

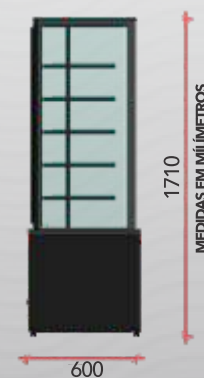

600