
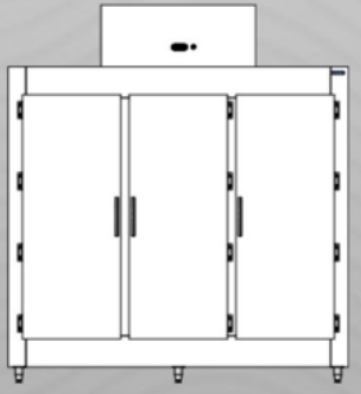


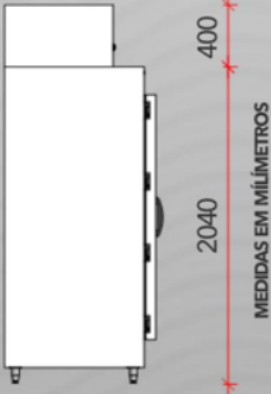

FICHA TÉCNICA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO RESFRIADOS 2 PORTAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		IMAGEM ILUSTRATIVA
TIPO	Mini Câmara de Conservação	
SISTEMA	FROST FREE	
MOTOR	SOBREPOSTO	
PORTAS	2 PORTAS EM CHAPA KROMA BRANCA	
PORTAS DETALHE	Dobradiças com mola puxadores de alto impacto	
PORTAS (quadro)	Quadro com resistência para evitar condensação	
CAPACIDADE	1800L (50/75g por nível)	
NIVEIS	BASE + 4 PRATELEIRAS DE ALUMÍNIO	
BASE INTERNA	estrado plástico incluso	
COR	externa : Branca Interna : Branca	
TENSÃO (V)	220 V - MONO	
FREQUENCIA (HZ)	50~60 hz	
POTENCIA (W)	1951w	
REFRIGERAÇÃO	AR FORÇADO	
TERMOSTATO	DIGITAL	
TEMPERATURA	de trabalho entre +2° a +8° C	
TEMP. (produtos)	até +24°C	
CONSTRUÇÃO	ISOLAMENTO EM PU ECOLÓGICO 60MM	
ESTRUTURA	CHAPA KROMA BRANCA	
ALTURA	204 CM + 40 CM UC SOBREPOSTA	
LARGURA	153 CM	
PROFUNDIDADE	90 CM	

VISTA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

VISTA FRONTAL  Medidas Padrão	VISTA LATERAL  MEDIDAS EM MILÍMETROS	MAKSELL 30 ANOS REFRIGERAÇÃO MAKSELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. EPP RUA CRUZ ALTA, 233 ENCANO DO NORTE - INDIAIAL - SC CEP: 89085-455 FONE: (47) 3333-7200
---	--	--