

Expositores

Vitrine Expositora Sobrepor



A exposição perfeita!



Com dimensões compactas, as vitrines de sobrepor são a solução ideal para espaços reduzidos. Práticas e versáteis, podem ser facilmente instaladas sobre balcões simples, seja de MDF ou granito, oferecendo funcionalidade sem comprometer a estética do ambiente.

A linha de vitrines Cristal combina eficiência e elegância, oferecendo a solução ideal para a exposição de produtos. Suas prateleiras foram estrategicamente projetadas para maximizar a visibilidade e atratividade dos itens, impulsionando as vendas de forma natural e eficaz.

A versão refrigerada incorpora a avançada tecnologia LOW-e e vidros duplos em toda a estrutura, incluindo as portas. Essa inovação garante uma economia de até 35% no consumo de energia elétrica, tornando-se um investimento que se paga rapidamente.

Já a versão aquecida utiliza um sistema de soprador que distribui o calor de forma uniforme até o nível superior da vitrine. Essa tecnologia mantém os produtos aquecidos sem comprometer sua qualidade, evitando o ressecamento.

A linha Cristal é a escolha perfeita para aliar tecnologia, funcionalidade e design na exposição de produtos.



Onde aplicar?

Padarias, confeitarias, cafeterias, supermercados, conveniências, lanchonetes ou similares.



Tecnologia aplicada

- Construção com materiais nobres e duráveis, com estruturas em alumínio com pintura eletrostática;
- Base com isolamento em poliuretano injetado de alta densidade com chapa kromma, sem uso de MDF e derivados.
- Sistema antiembaçante nos refrigerados com vidros de tecnologia Low-E (duplos e com Gás Argônico);
- Serigrafias estreitas e discretas;
- Visual moderno, excelente visibilidade com iluminação LED com alto IRC (índice de reprodução de cor) em todos os níveis;
- Ventilação em ar forçado longitudinal, permitindo o maior aproveitamento de prateleiras;
- Tecnologia Frost Free.



Opcionais

- Acabamento diferenciado.

* Refrigerada

≈ Aquecida

☹ Neutra


Informações

CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA	PESO	TENSÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
2818	REFRIGERADA	525 W	40KG	220 V MONO	0,80M	0,50M	0,60M
2815		575 W	55KG		1,20M		
2814		1140 W	75KG		1,60M		

CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA	PESO	TENSÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
2812	AQUECIDA	1000 W	20 KG	220 V MONO	0,80M	0,50M	0,60M
2809		1700 W	30 KG		1,20M		
2808		2200 W	40 KG		1,60M		
2064		2260 W	65 KG		2,00M		


CÓDIGO	TIPO	POTÊNCIA	PESO	TENSÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
2116	NEUTRA	40 W	20 KG	220 V MONO	0,80M	0,50M	0,60M
2153		40 W	30 KG		1,20M		
2154		40 W	40 KG		1,60M		
2152		40 W	65 KG		2,00M		

VISTA FRONTAL

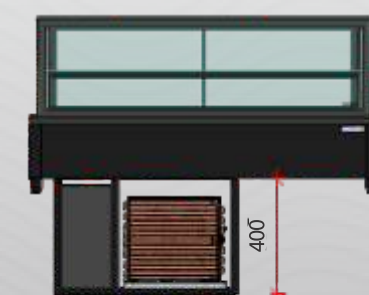

Medidas Padrão

VISTA LATERAL



MEDIDAS EM MILÍMETROS