




FICHA TÉCNICA SOBREPOR REFRIGERADA 80 CM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		IMAGEM ILUSTRATIVA
TIPO	Vitrine Refrigerada 80 CM	
SISTEMA	degelo FROST FREE - TERMOSTATO DIGITAL	
MOTOR	EMBRACO M-05 (ACOPLADO)	
DRENO	Acompanha Bandeja de coleta de água	
PORTAS	2 portas deslizantes em vidro duplo - FRAME PVC	
CAPACIDADE	155L 1,60 m de exposição	
NIVEIS	2 - base em inox + 1 prateleira em vidro 6mm	
ILUMINAÇÃO	LED - individual por nível	
COR	Preta	
TENSÃO (V)	220 V - MONO	
FREQUENCIA (HZ)	50~60 hz	
POTENCIA (W)	564 W	
REFRIGERAÇÃO	AR FORÇADO LONGITUDINAL	
TEMPERATURA	3° a 8°C	
CONSTRUÇÃO	VIDROS DUPLOS LOW-E (35% economia energia)	
RESISTÊNCIA	vidro frontal e quadro das portas com aquecimento	
ESTRUTURA	chapa kroma com PU ecológico injetado 40mm	
ALTURA	100 CM (35cm vidro + 25 cm base + 40 cm motor)	
LARGURA	80 CM	
PROFUNDIDADE	50 CM	
PESO	40 KG	

VISTA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

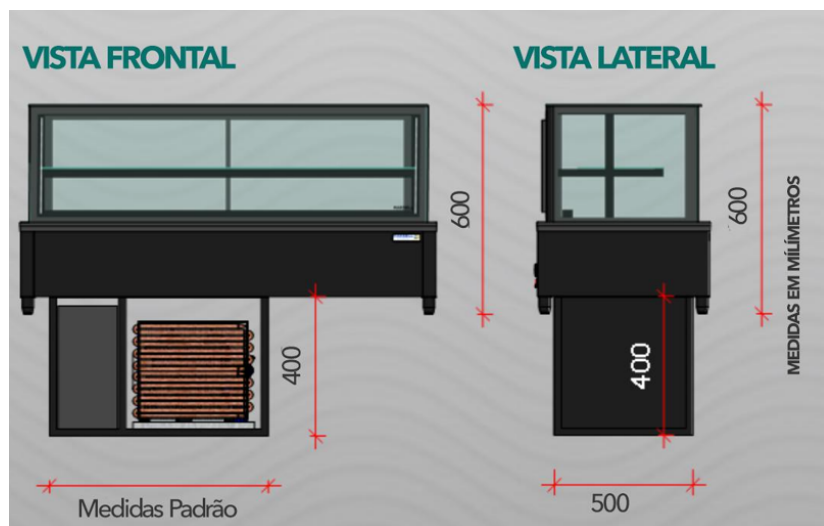

MAKSELL 3
REFRIGERAÇÃO

MAKSELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.

RUA CRUZ ALTA, 233
ENCANHO DO NORTE - INDIAIAL - SC
CEP: 89085-455 FONE: (47) 3333-7200